




VALIFTER

BY FEDA

LIFT UP WORK **SAFETY** TODAY

LEVANTA TAPAS

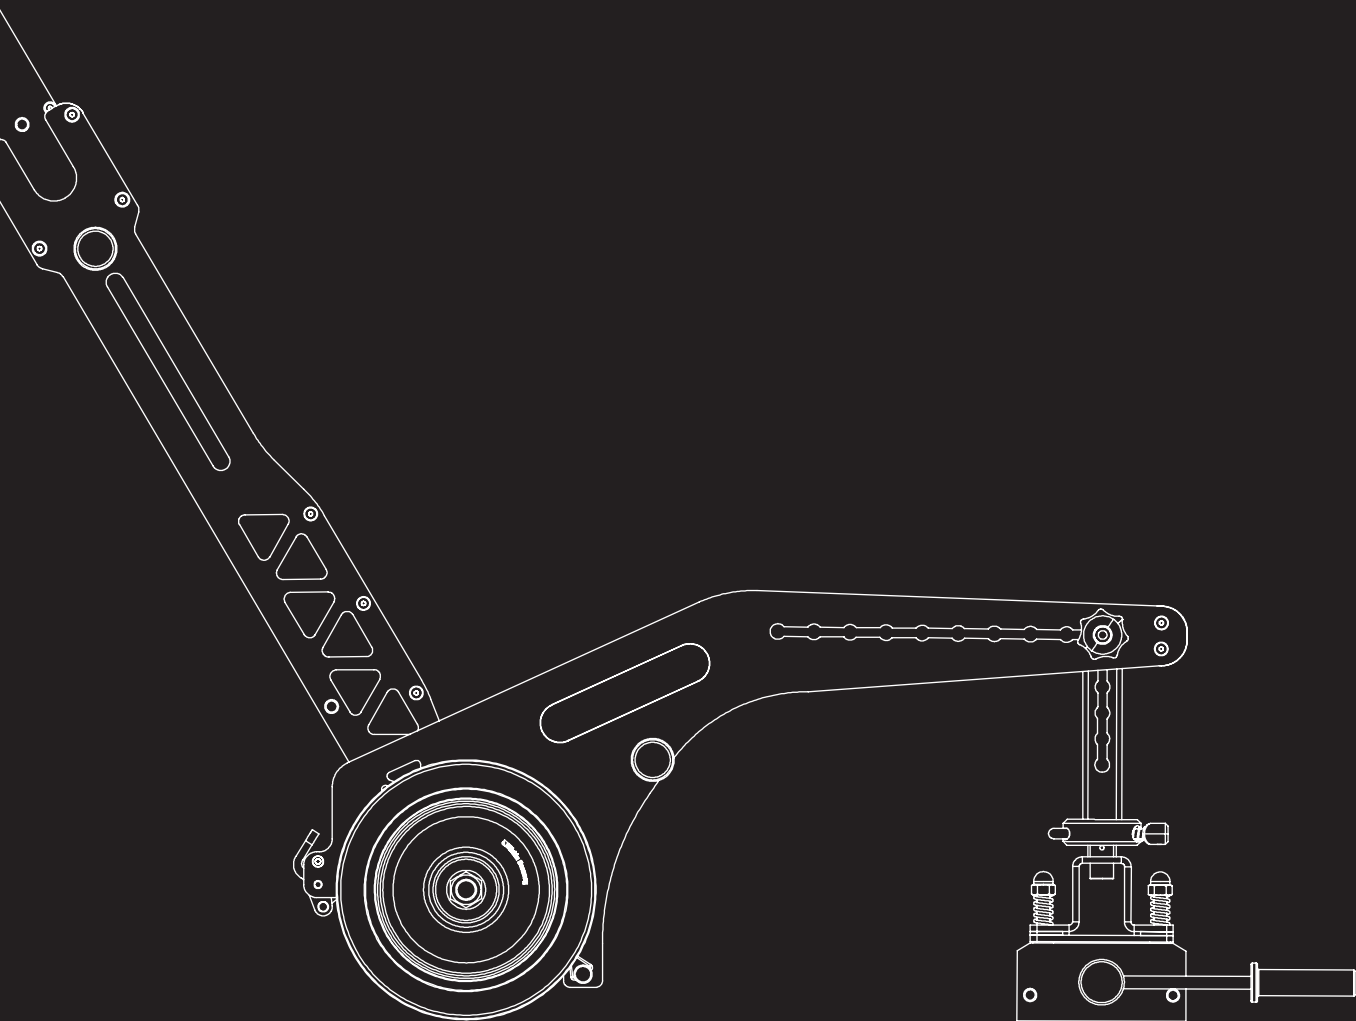

WWW.VALIFTER.COM



La nueva marca VALIFTER es el resultado de la división de investigación y desarrollo de FEDA.

La nueva marca VALIFTER es el resultado de la división de investigación y desarrollo de FEDA. Valifter es la nueva línea premium de levanta tapas, ayudas y accesorios de Feda, basada en los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de más de 30 años de actividad.

Los dispositivos VALIFTER garantizan la seguridad de los trabajadores, que siempre ha sido un valor corporativo de Feda, respondiendo a las necesidades del mercado nacional e internacional.



RESUMEN

Tradición e innovación	4
Certificaciones	6
Elegir Valifter	8
Conocer las tapas.....	10
Los dispositivos	12
Accesorios.....	13
Hábitos y sistemas peligrosos.....	14
Equipamiento adecuado	15
Salud de los trabajadores.....	16
Eficiencia	17
LEVANTA TAPAS	19
Liftop	21
Simplex	27
SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO.....	33
Imán Rhino Slim Dumped.....	35
Hook	37
V & VS Keys.....	39
TAPAS DE ALCANTARILLA, ASAS, ACCESORIOS ...	41
Impact	43
Key Handle	45
Muffler	47
Barreras	49
Valves Opener	51
SERVICIOS Y SOLUCIONES	53
Consultoría y formación	55

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS

VALIFTER VALIFTER es la nueva línea premium de levanta tapas certificados y patentados, fruto de más de 30 años de experiencia de **FEDA** en investigación y desarrollo.

LA GAMA

VALIFTER fabrica equipos específicos para desbloquear, levantar y desplazar tapas de alcantarilla, como palancas, carros mecánicos, carros magnéticos, elevadores y desbloqueadores de tapas.

El uso correcto de las herramientas **VALIFTER** ayuda a prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Con especial atención a los problemas relacionados con el trabajo, especialmente en la carretera, en las obras de construcción, en los acueductos y en los sectores de la electricidad y el gas natural, **VALIFTER** contribuye y promueve la difusión de una “cultura de la seguridad en el trabajo”.

¿PORQUÉ ELEGIR VALIFTER?


VALIFTER se dedica diariamente en investigación y desarrollo para proporcionar a los clientes soluciones óptimas y asesoramiento sobre el uso de los instrumentos, ofreciendo equipos de calidad y asistencia continua desde la fase de selección del producto.

La relación directa con clientes y colaboradores permite a **VALIFTER** estar permanentemente al día de las cuestiones críticas del sector, lo que contribuye al desarrollo y la innovación constante que caracterizan a sus productos.

La empresa escucha y valora las opiniones de los clientes para mejorar cada día: el equipo de diseño estudia cada informe y la convierte en nuevas ideas.

PROYECTOS DE CALIDAD

La atención a los parámetros estructurales, constructivos y de uso de los equipos, el control minucioso en las fases de diseño y producción, hacen que los productos **VALIFTER** sean duraderos y de alta calidad.

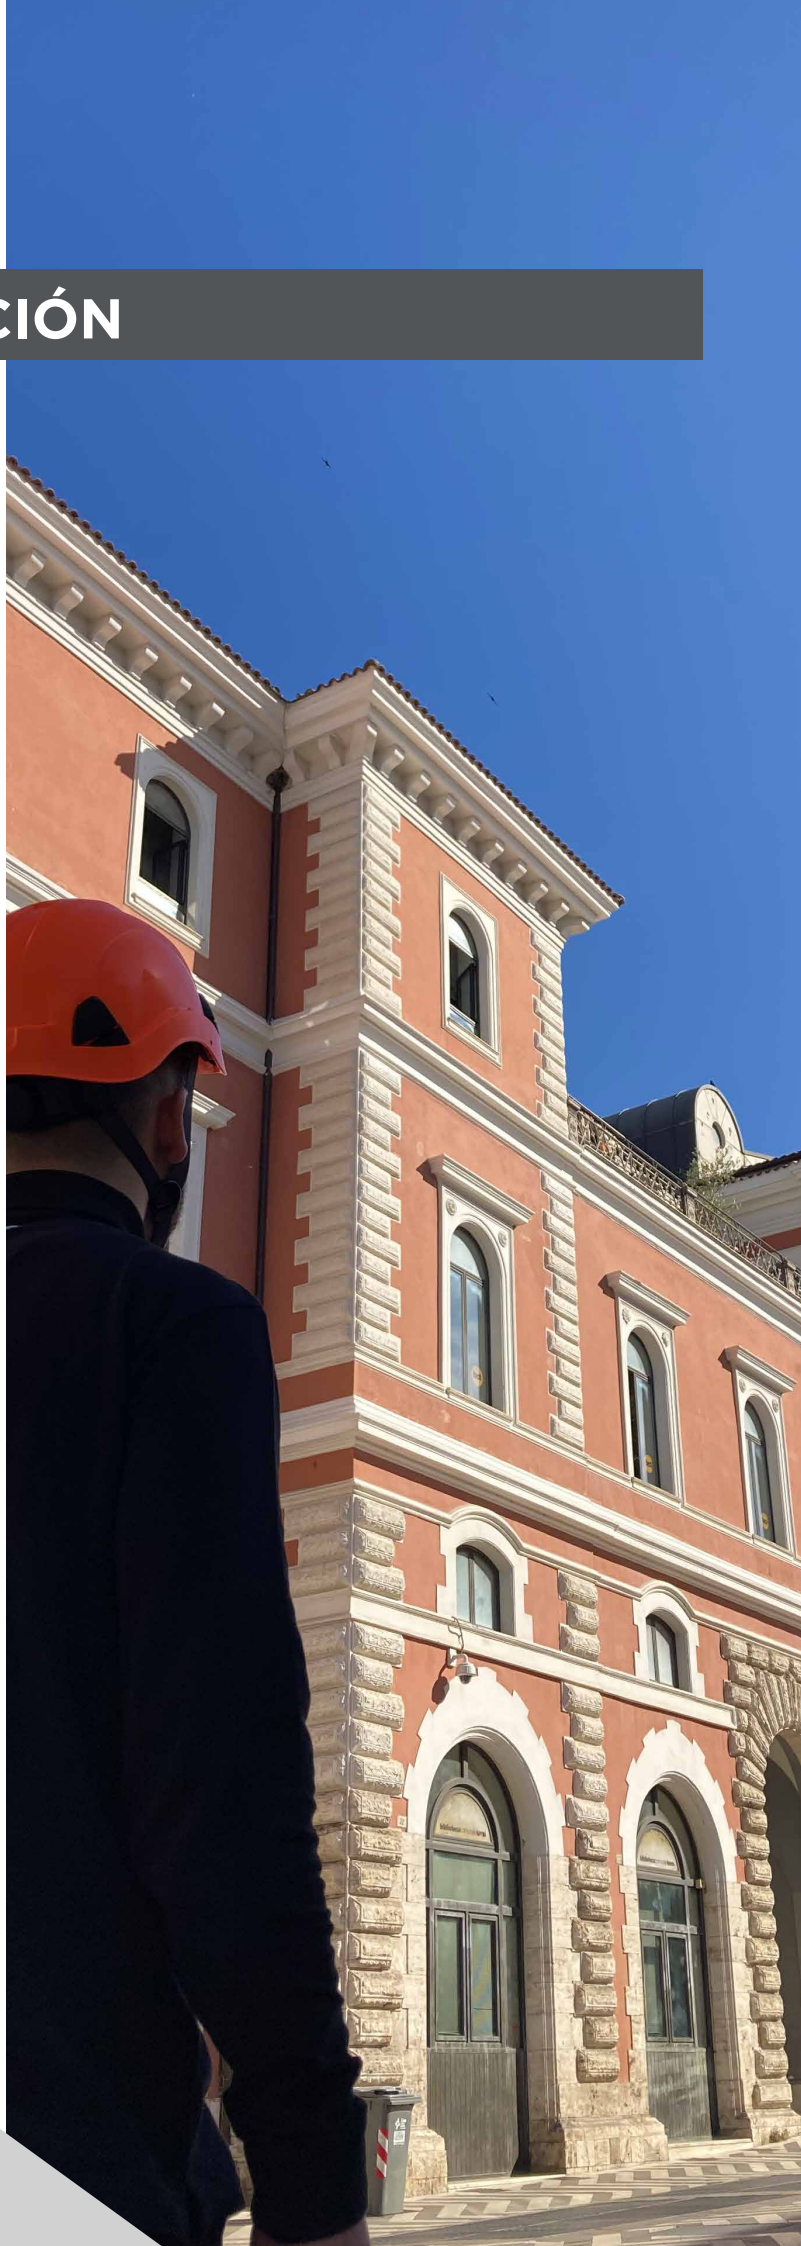


1970

Ferruccio Montalbetti, empresario nacido y crecido en Libia, se enfrenta cada día a riesgos y dificultades relacionados con la manipulación de tapas en la industria petrolera.



1991

Los conocimientos adquiridos, un profundo sentido de la ética y la preocupación por la seguridad de los trabajadores impulsaron a Ferruccio Montalbetti a diseñar levanta Tapas. Nació FEDA.




2005

Gracias a la experiencia adquirida en sistemas de elevación, nacen los Equipamientos Cementerios FEDA, un nuevo desafío de producción.



2012

Valerio Cicciola, nieto del fundador cuya ética profesional y visión comparte, se convierte en Administrador Único de la empresa.



2019

El traslado a la nueva sede, la ampliación de la zona de producción con la adquisición de líneas de producción de última generación proyectan Feda hacia el futuro.



2020

Gracias a la calidad y organización de procesos de producción, Feda obtiene la certificación ISO 9001:2015.



2021

Feda alcanza el hito de los 30 años.



2022

Nacen las nuevas marca de Feda: KOIME, dedicada a los equipos cementerios, y VALIFTER, línea premium de levanta tapas.



CERTIFICACIONES

CALIDAD GARANTIZADA

Certificación de calidad



El sistema de gestión, la optimización de los procesos productivos y la satisfacción de los clientes han permitido a **VALIFTER** obtener el **certificado de calidad UNI EN ISO 9001:2015**.

CE Todos los productos fabricados y comercializados por VALIFTER cumplen la normativa vigente y están acompañados por certificación de conformidad y manuales adecuados.

Donde se prevé, la documentación anexa también incluye certificados de garantía y manual de mantenimiento.



Versiones con certificación ATEX de los productos VALIFTER según la Directiva 2014/34/UE.

Los productos Valifter con certificación ATEX cumplen las normas armonizadas aplicadas para su uso en ZONA 1 y ZONA 2:

EN ISO 12100 Seguridad de las máquinas - Principios generales de diseño - Evaluación y reducción de riesgos (2010)

EN ISO 80079-36 Atmósferas explosivas - Aparatos no eléctricos para atmósferas explosivas - Método y requisitos básicos

EN ISO 80079-37 Atmósferas explosivas - Aparatos no eléctricos destinados a ser utilizados en atmósferas explosivas - Tipo de protección para uso seguridad "c", control de la fuente de ignición "b", inmersión en líquido "k".





FEDA ha recurrido a **Ergocert**, primer organismo de certificación acreditado internacionalmente, para certificar las características ergonómicas del nuevo levanta tapas **Liftop** de la marca **VALIFTER**.

Ergocert evaluó Liftop utilizando instrumentación de última generación como sensores de presión, guantes sensorizados, sistemas de captura de movimiento wi-fi, eye tracking para detectar el movimiento del operador, la postura, estimar el nivel de carga y la activación muscular.

Las pruebas se llevaron a cabo de forma repetitiva; por cada tapa tres operarios diferentes, a los que se fijaron sensores de detección de esfuerzo, realizaron la operación de manipulación.

También se realizaron pruebas con otros dispositivos no fabricados por **VALIFTER** que, sin embargo, no alcanzaron el nivel ergonómico exigido.

Liftop es ahora el primer levanta tapas del mundo que cuenta con la certificación Ergocert según las normas pertinentes:



UNI EN 1005:2009
Human physical performance

ISO 11228-1:2022
ISO 11228-2:2009
ISO 11228-3:2009
Ergonomics - Manual Handling

ISO 11226:200
Ergonomics - Evaluation of static working postures



WWW.FEDA.IT

LA ELEGIDA DE VALIFTER

UNA ELECCIÓN CONSCIENTE

GARANTIA

FEDA se compromete a reparar gratuitamente las averías de la máquina y a sustituir las piezas defectuosas con una garantía de 24 meses, limitada a 12 meses para las piezas eléctricas e hidráulicas.

Los artículos de terceros, no producidos directamente por VALIFTER, están sujetos a la cobertura y responsabilidad de los respectivos fabricantes de la UE. En cualquier caso, todas las garantías contra defectos de fabricación se extienden también hasta 60 meses y nunca son inferiores a 12 meses. Todas las garantías se considerarán franco fábrica.

PROTECCIÓN

Todos los equipos fabricados por **VALIFTER** están cubiertos por la responsabilidad civil frente a terceros (RCT) con un límite de 1.000.000 EUR por siniestro.

VALIFTER declina toda responsabilidad por daños a personas y/o bienes derivados del uso inadecuado de los productos vendidos y del incumplimiento de las normas de utilización, así como por cualquier daño causado por el uso o la intemperie.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Técnicos cualificados analizan cualquier escenario operativo y guían a los clientes en el proceso de compra. La formación exhaustiva en el uso y la atención al servicio posventa garantizan un valor añadido para los clientes.

La selección de productos y la adaptación a las normativas de seguridad pueden resultar pesadas y exigentes. Precisamente por eso, **VALIFTER** ofrece soluciones personalizadas.

PRUEBA GRATUITA

Los clientes pueden recibir los artículos gratuitamente durante un mes, utilizarlos a modo de prueba y comprobar su calidad antes de proceder a una posible compra.

PLATAFORMAS DE COMPRA

Estamos presentes en todas las plataformas de compras online de administraciones públicas



RGINI MATRI
SSUMPTAE
IVO PEREGRINO
EPISCOPO
TISIODORENSI
DOM CXXXIX
IVO ANASTASIO
EPISCOPO
NTERAMNENSI
NNO DOMI DL
DICATVM

RANCISCVS ANGEIVS
S R E
CARDINALIS RAPACCIOIVS
CENTIOREM CONSTRVCTIONEM
DENVO CONSECRAVIT
NNO DOMINI M D C L III



VALIFTER
BY FEDA



CONOCEMOS LAS TAPAS

LA DECISIÓN CORRECTA

Hay diferentes tipología de tapas: desde las más pequeñas, es decir, tapas para llaves de acometida y válvulas de compuerta, rejillas y canaletas, hasta las grandes, como las que se encuentran en zonas portuarias e industriales. Las tapas pueden variar en forma (cuadradas, rectangulares, triangulares o circulares), tipo, tamaño y material (hierro fundido, acero, hormigón...) y deben cumplir la norma UNE EN 124.

TIPOLOGIA DE TAPAS DE ALCANTARILLA



DEAPOYO: la tapa se levanta completamente del asiento del marco y el desplazamiento es paralelo a la superficie de la carretera.



ABATIBLE/ABISAGRADA AL MARCO: durante la abertura, la tapa permanece anclada al marco por su bisagra.



ABATIBLE CON BLOQUEO ANTI-CIERRE ACCIDENTAL es una tapa abisagrada al marco con un sistema de bloqueo a 90° anti-cierre accidental, que impide el cierre accidental de la tapa durante sus manipulaciones y visitas a la red y que se puede desbloquear sólo levantando la tapa verticalmente.



Á ROTACIÓN: a más común es la tapa Stabilo P.A.M. Se abre y se cierra enroscándola. Generalmente tiene tres ranuras en el extremo de la tapa.



GTS (marca Pont-à-Mousson): esta tapa, de origen francés, se caracteriza por sus signos <Cerrado - Abierto> (Ouvvert-Fermé). Se abre y se cierra mediante un sistema especial de rotación. Se utiliza generalmente para tuberías de alcantarillado.

REGULACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Las tapas están reguladas por la norma **UNE EN 124- 1:2015** "Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 1: Definiciones, clasificación, principios generales de diseño, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo".

La norma **UNI EN 124** establece que todas las tapas deben comercializarse con un marcado de:

- La legislación de referencia.
- La clase de uso correspondiente.
- El nombre o logotipo del fabricante.
- La marca de un organismo acreditado para la certificación de dispositivos de cubrimiento y de cierre.



CLASES DE UTILIZACIÓN

La norma asigna seis clases diferentes a las tapas, en función de su uso previsto y el lugar de instalación:



A15 Áreas peatonales y ciclistas (carga de rotura > 15kN - 1,5 T).



B125 Áreas en las que pueden entrar vehículos muy ligeros: aceras, zonas peatonales, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas (carga de rotura > 125 kN - 12,5 T).



C250 Áreas de cunetas y de los arcenes de carreteras que, cuando se miden desde el extremo del bordillo de la acera, se extienden un máximo de 0,5m sobre la calzada y un máximo de 0,2 m sobre la acera (carga de rotura de > 25 T).



D400 Calzadas de carreteras (incluyendo las calles peatonales), arcenes estabilizados y áreas de aparcamiento, para todo tipo de vehículos (carga de rotura > 400 kN - 25 T).



E600 Áreas sometidas a largas pesadas, por ejemplo, pavimentos de puerto.



F900 Áreas por las que particularmente circulan vehículos de gran tonelaje, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos (carga de rotura > 900kN - 90 T).

PUNTOS DE ENGANCHE

Las tapas pueden presentarse con o sin puntos de enganches.

Los puntos de enganches pueden ser agujeros pasantes o ciegos, de diferentes tipologías:




ALCUNI ESEMPLI DI CHIUSINI




LOS DISPOSITIVOS

CÓMO ELEGIR EL DISPOSITIVO ADECUADO

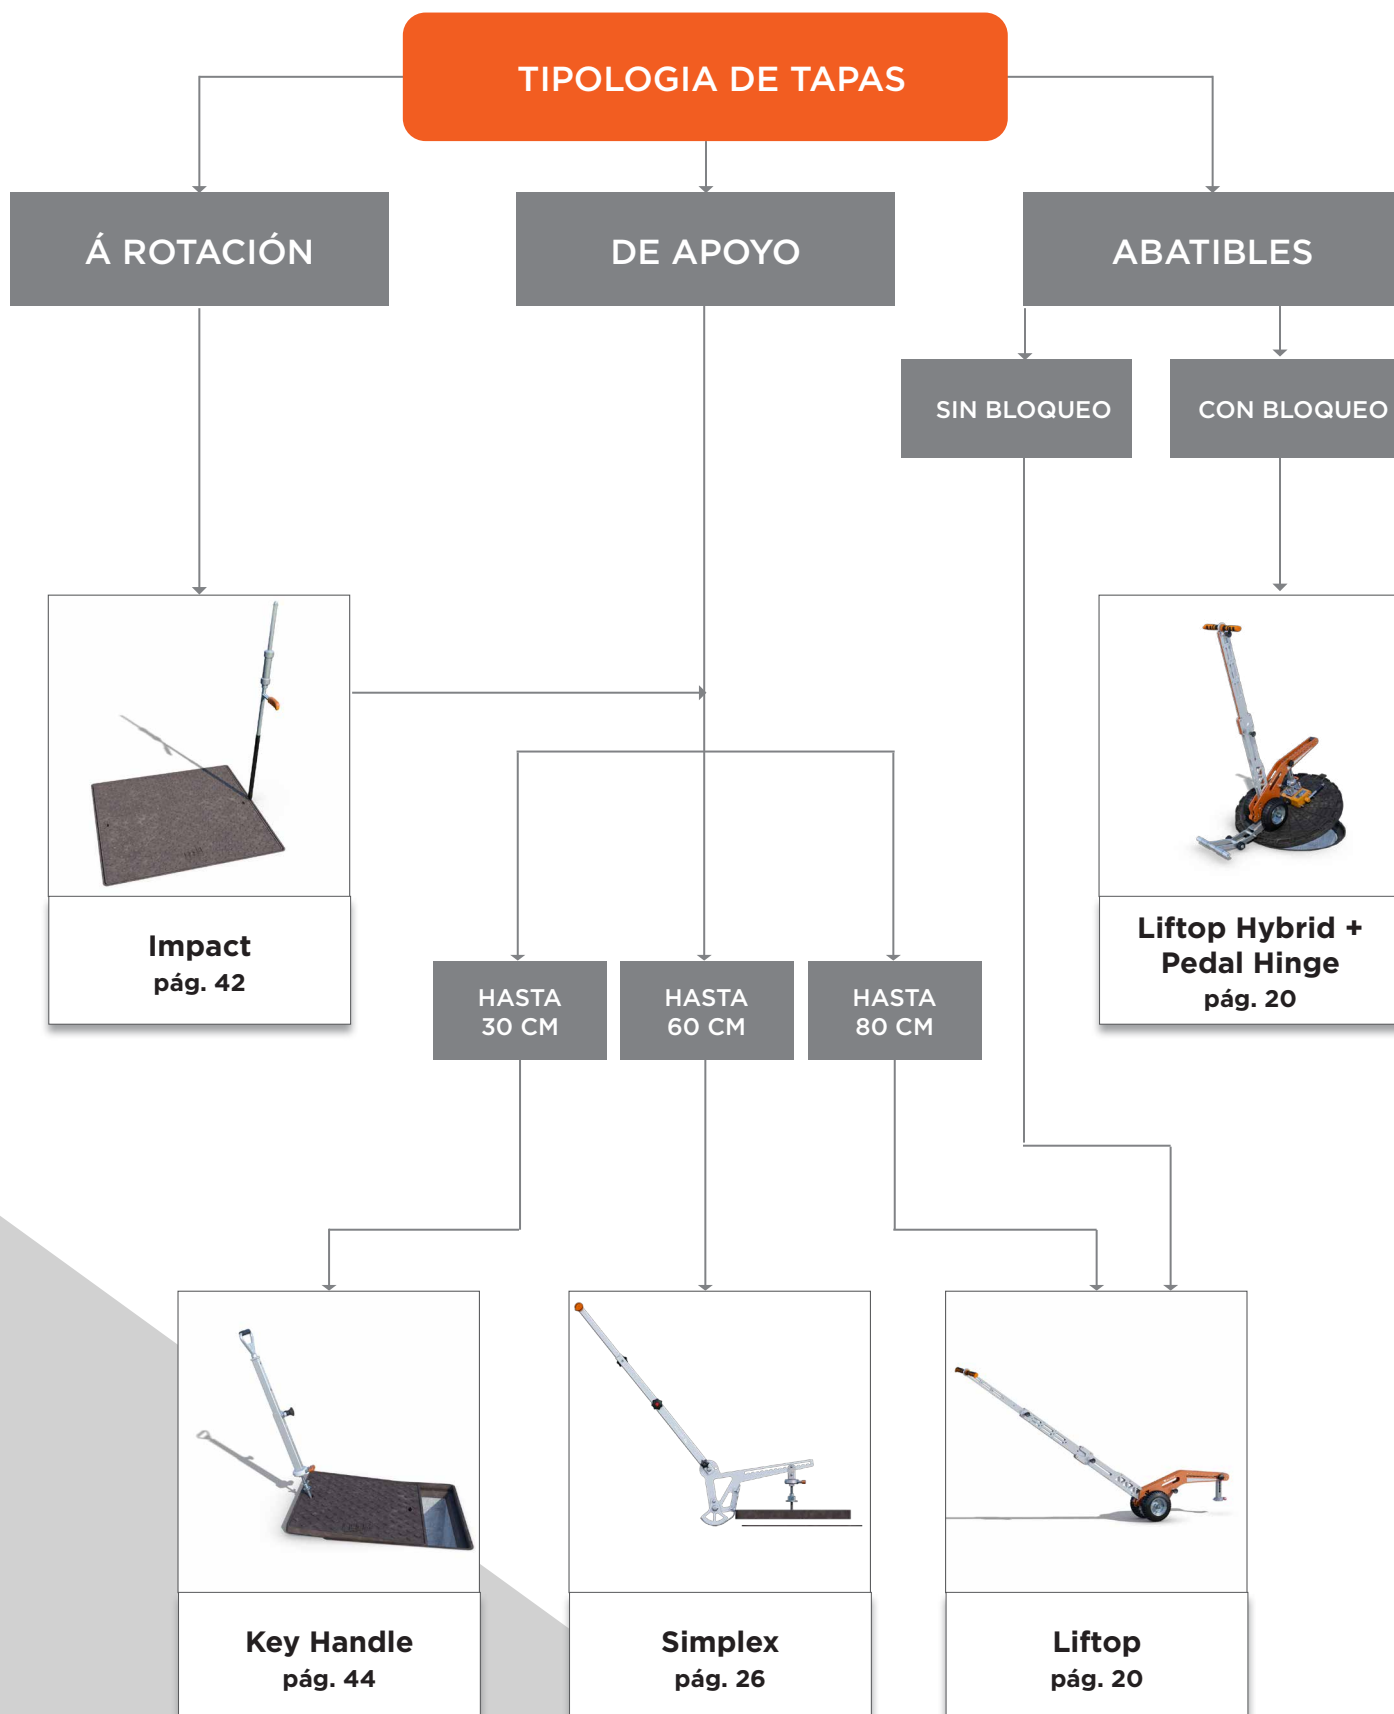


SISTEMAS DE ENGANCHES

COMO ELEGIR TU CONFIGURACIÓN

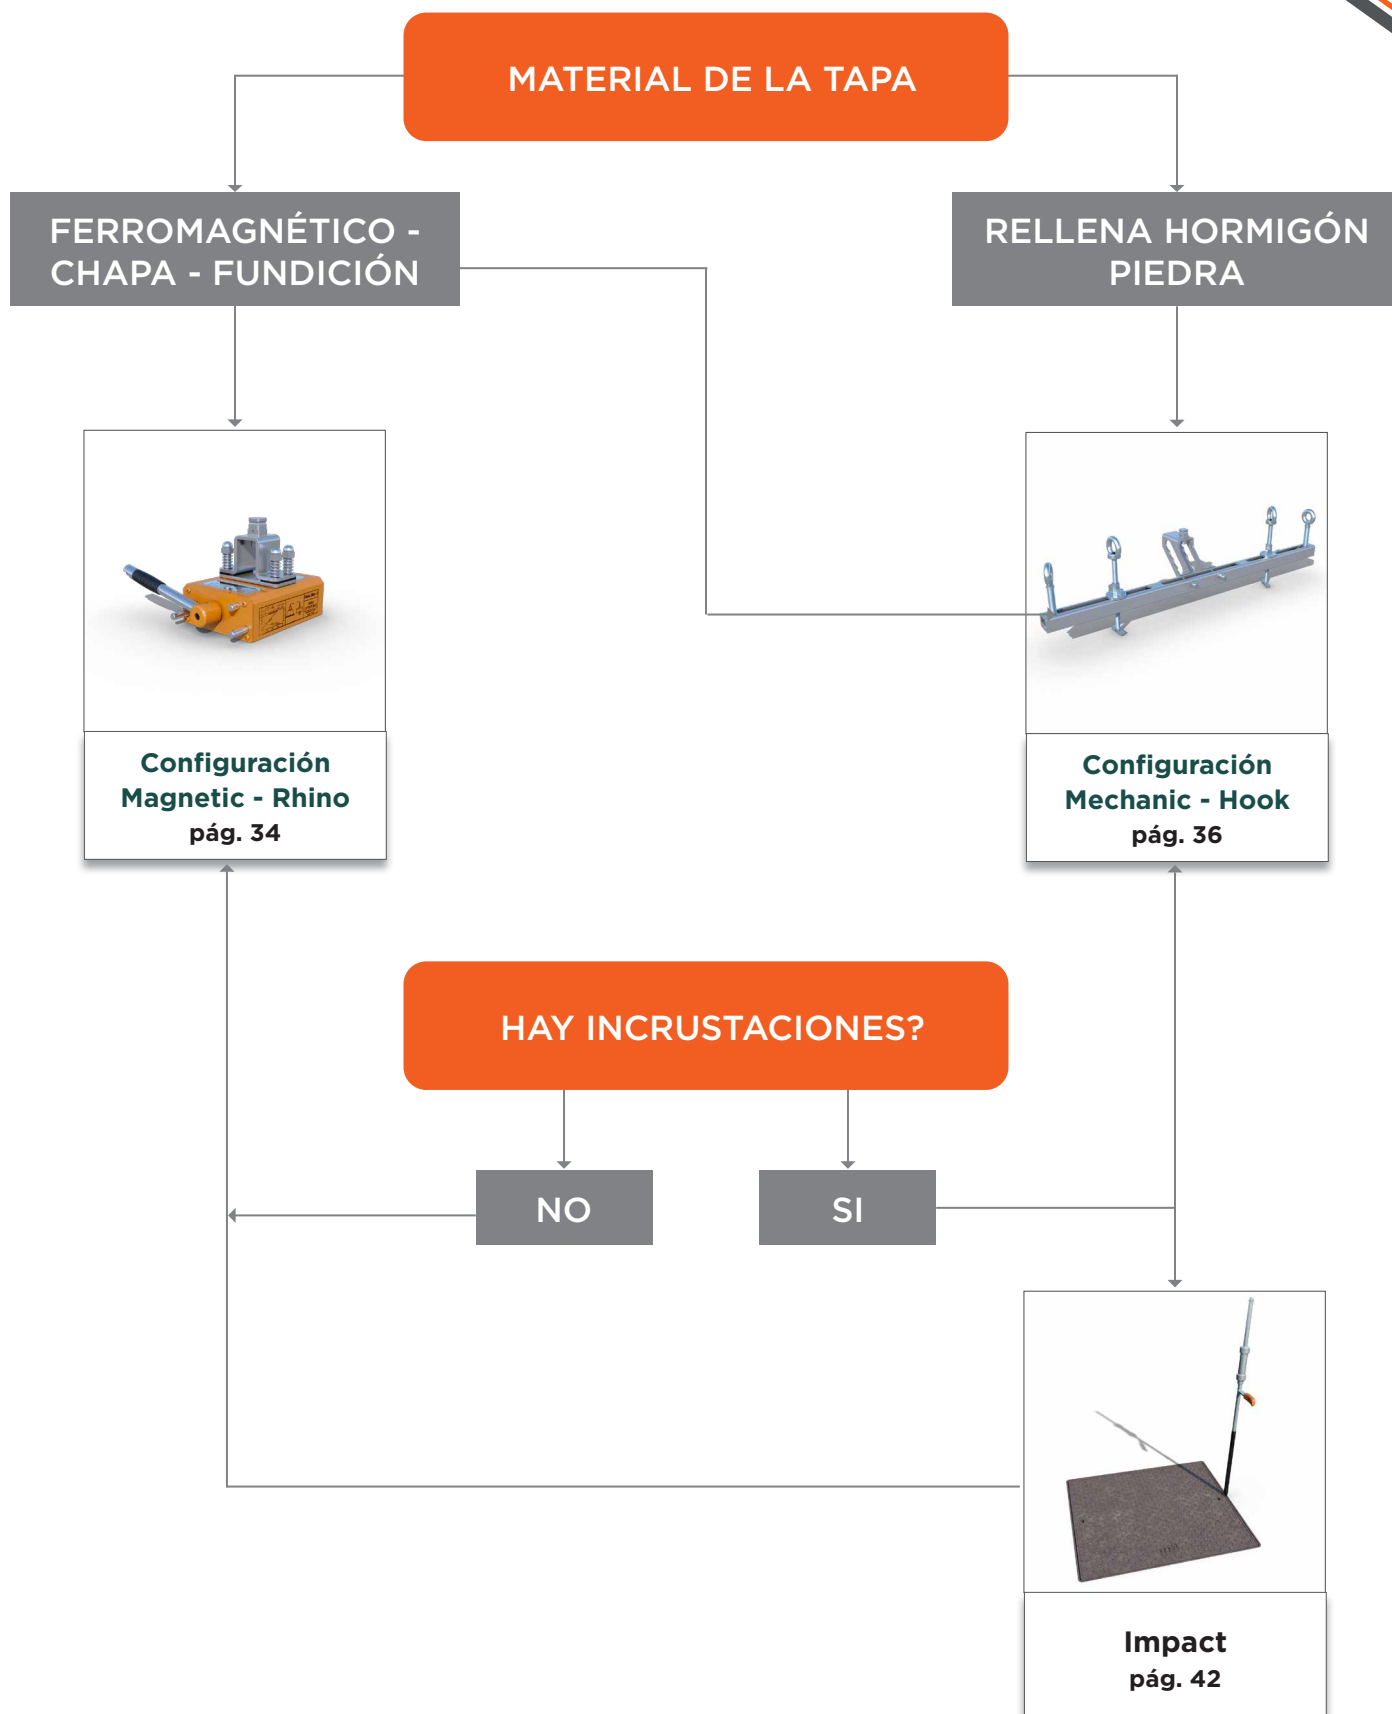

HÁBITOS Y SISTEMAS PELIGROSOS

QUÉ CAMBIAR

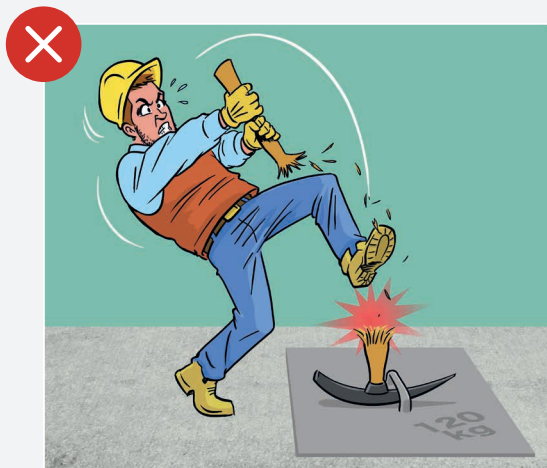

ES PELIGROSO UTILIZAR HERRAMIENTAS IMPROVISADAS

El uso de picos y otras herramientas inadecuadas para abrir las tapas, además de ser ineficaz, puede provocar múltiples lesiones, enfermedades profesionales y daños materiales.



ES PELIGROSO UTILIZAR MÉTODOS DE MANIPULACIÓN INADECUADOS

La imprudencia o el uso de métodos inadecuados para manipular las tapas provocan accidentes e incluso lesiones muy graves.



ES PELIGROSO MANIPULAR TAPAS CON VARIAS PERSONAS

La abertura de las tapas con sistemas poco fiables, que impiden el correcto agarre y el control seguro de la carga, requiere la intervención conjunta de varios operarios. La falta de coordinación de los operarios, un pequeño error o una distracción, ponen en peligro la seguridad de los implicados.



ES PELIGROSO ABRIR TAPAS SIN UN CONTROL ADECUADO DE LA CARGA

Mover las tapas utilizando los dispositivos adecuados en relación con el peso de la tapa es esencial para evitar que los operadores incurran en accidentes o problemas de salud.


EQUIPOS ADECUADOS

ELIJA LA SEGURIDAD




ES ARRIESGADO INTENTAR DESBLOQUEAR TAPAS CON MEDIOS IMPROVISADOS

El uso de herramientas de percusión directa, como la maza y el pico, puede causar lesiones oculares, auditivas y traumatismos..

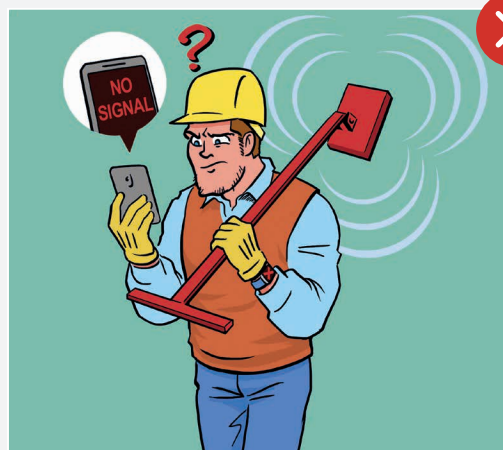


PELIGRO DEL CAMPO MAGNÉTICO SIEMPRE ACTIVO

El imán siempre activo expone los dispositivos electrónicos, las tarjetas magnéticas y los equipos ferrosos a efectos no deseados y perjudica sus funcionamiento. El efecto en dispositivos médicos, como marcapasos cardíaco y desfibriladores implantables, puede suponer graves riesgos para la salud.

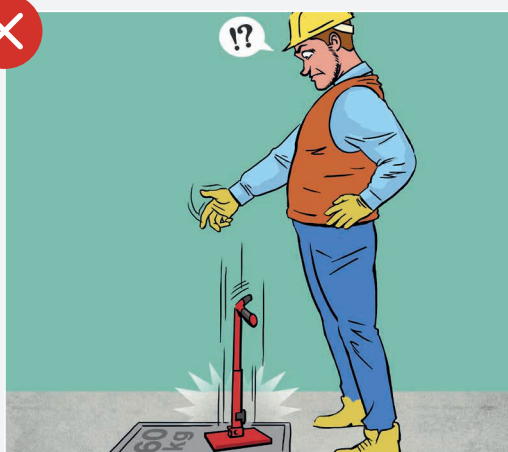

CUIDADO CON LOS IMANES SIEMPRE ACTIVOS

La imposibilidad de desactivar el magnetismo dificulta la colocación del imán en la tapa con respecto al baricentro; la colocación incorrecta del imán puede provocar la caída accidental de la tapa o complicar el desprendimiento del imán.

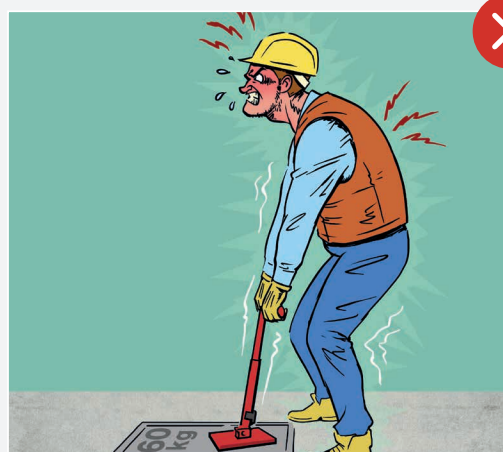

ES PELIGROSO UTILIZAR SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE TIRO DIRECTO

La abertura de tapas pesadas mediante una herramienta de tiro directo (en ausencia de un sistema de palanca) no permite garantizar que el operador se encuentre en la posición correcta, que mantenga la distancia de seguridad adecuada de la boca de la tapa y menos esfuerzo, lo que provoca lesiones y enfermedades de espalda.

SALUD DE LOS TRABAJADORES

EL VALOR DE LOS EQUIPOS



LEVANTA TAPAS: EL VALOR ADECUADO PARA TU TIEMPO



El uso de los levanta tapas **VALIFTER** requiere una fuerza manual de empuje y tracción que cumple la normativa vigente sobre manipulación manual de cargas, permitiendo a los operadores de trabajar con una postura correcta que reduce significativamente la frecuencia de accidentes (lesiones por aplastamiento de las extremidades) y de las enfermedades profesionales más comunes (LBP y discopatía).

Además, las principales operaciones pueden ser realizadas por un solo trabajador, lo que garantiza una mayor autonomía en la organización de las operaciones.

VALIFTER ofrece soluciones tanto para la abertura/cierre como para el desbloqueo de tapas, para una máxima eficacia y rapidez operativa, prestando especial atención a los aspectos ergonómicos. VALIFTER ha obtenido el primer certificado mundial de conformidad en materia de ergonomía.



RHINO SLIM DUMPED EL IMÁN POTENTE

El Rhino Slim Dumped garantiza una capacidad de carga de al menos 80 kg sobre hierro fundido y un agarre seguro en todas las situaciones, sobre superficies mojadas o bajo la lluvia.



RHINO SLIM DUMPED IEL IMÁN QUE SE PUEDE CONTROLAR

La palanca de accionamiento manual con la que está equipado el Rhino Slim Dumped asegura que sus capacidades se conserven durante un tiempo muy largo, garantizando que no se desperdicie energía y que se pueda maniobrar sin riesgo.

EFICACIA

ELIJA LA SEGURIDAD




VERSÁTILES Y FÁCILES DE USAR

La movilidad de las ruedas hace que los dispositivos levanta tapas sean altamente versátiles y prácticos, tanto en la abertura como en la manipulación del tapas. La postura erguida, garantizada por el sistema de percusión Impact, utilizado para desbloquear las tapas, evita la dispersión de esquirla que podrían causar lesiones oculares.




LEVANTA TAPAS MAGNÉTICOS

Los levanta tapas, que utilizan tecnología magnética, liberan a los operadores de tener que localizar los puntos de enganches y hacen que las operaciones sean rápidas, eficaces y seguras.

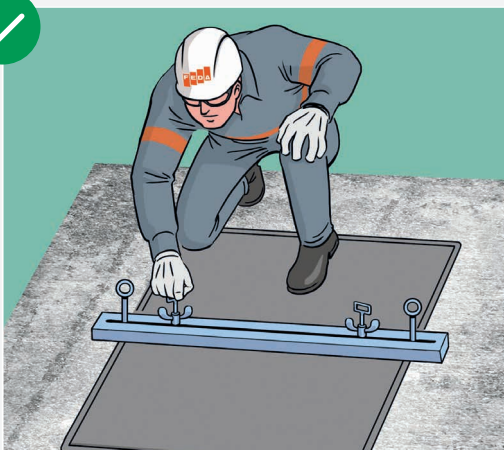

DESBLOQUEO DE UNA TAPA

Desbloquear una tapa es una operación sencilla y segura utilizando los equipos VALIFTER. El sistema de enganche mecánico garantiza versatilidad y funcionalidad en la manipulación de tapas, gracias a su doble función de desbloqueo y levantamiento.

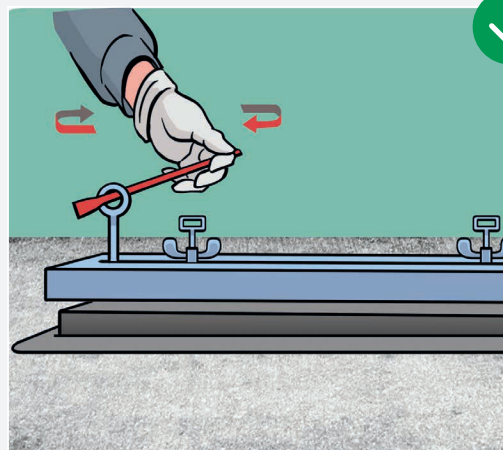

FÁCIL CON LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS

Utilizando la presión ejercida por los tirantes en los extremos de la barra mecánica Hook, es posible romper cualquier incrustación entre el marco y la tapa.



FEDA
Lifting Utile

DOUBLE CIRCUIT PERMANENT LIFTING MAGNET
MOD. RHINO BLIM TO BE USED IN CONJUNCTION WITH
FEDA MANHOLE COVER OPENER MAGNETIC SERIES

FEDA SRL - ITALY - 01516 TERNI
VIA DELL'INDUSTRIA - 01516 TERNI (TR)
TEL. +39 0744 44751 - WWW.FEDA.IT

MAXIMUM SAFE LOAD CAST
IRON MANHOLE COVERS
KG 80

LEVANTA TAPAS

Sistemas que permiten abrir, manipular y cerrar rápidamente y con seguridad todo tipo de tapas. Se caracterizan por resistencia, ligereza, compacidad y versatilidad.

LIFTOP



Fácil de transportar



Estructura de aluminio



Mango extensible



Fijación universal



Ajuste en dos ejes



Ajustable mediante pedal



LIFTOP

EL LEVANTA TAPAS ERGONÓMICO UNIVERSAL



• SISTEMA UNIVERSAL

Es el levanta tapas ideal para operar rápidamente en tapas de todo tipo, forma y material, salvaguardando la salud del operador.

El modo de acoplamiento es híbrido, ya que puede agarrar la tapa tanto de forma magnética como mecánica, lo que proporciona al operador versatilidad para cada situación.

Además, la posición de las ruedas permite maniobrar con un solo lado de la tapa libre, permitiendo operaciones de emergencia en espacios reducidos o en presencia de obstáculos.

• ERGONÓMICO

Liftop es el único dispositivo levanta tapas con ruedas del mundo certificado en ergonomía. Liftop permite al operador trabajar con total seguridad en cualquier situación.

• DISPONIBLE EN VERSIÓN ATEX

El carrito Liftop en versión ATEX puede utilizarse en entornos con alto riesgo de explosión clasificados como ZONA 1 y ZONA 2.

• TODO INTEGRADO

La estructura de Liftop está equipada con elementos de posicionamiento y ajuste integrados, que optimizan la rapidez de puesta en marcha y utilización del aparato.


Esta característica impide la pérdida de piezas móviles, como pasadores o pernos, eliminando así totalmente la posibilidad de reemplazarlas por componentes inadecuados.

PESO DEL DISPOSITIVO	CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL DISPOSITIVO	WLL límite de carga de trabajo*
9 KG	140 KG	80 KG

* carga máxima que puede levantarse de conformidad con el Real Decreto 487/1997 y la Dir. 2007/30/CEE




DIMENSIONES LIFTOP CERRADO

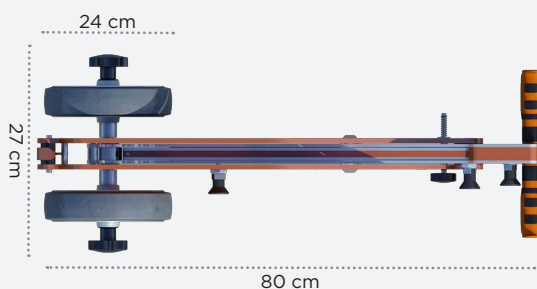



Liftop con imán Rhino Slim y pedal Hinge

LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO

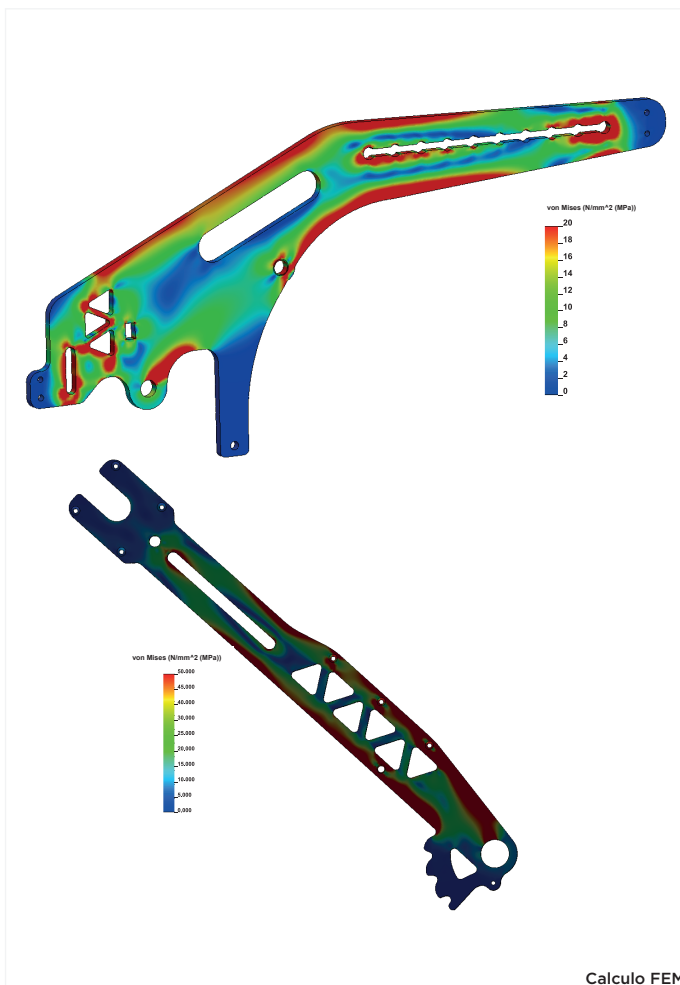

Calculo FEM

• RESISTENCIA

Liftop es el resultado de un meticuloso análisis de materiales. Está fabricado con una aleación especial de aluminio, un material innovador que aligera el peso del aparato en favor de la transportabilidad.

La utilización de geometrías y refuerzos en las partes más sometidas a esfuerzos de la estructura garantizan la robustez y la gran capacidad de elevación certificada por las pruebas de resistencia y los cálculos FEM.

Liftop se somete a un tratamiento de oxidación anódica para reforzar la resistencia a la corrosión.

• LIGEREZA

Liftop es el único levanta tapas ergonómico con ruedas certificado del mundo. Liftop permite al operador trabajar en total seguridad en cualquier situación. Su peso de sólo 9 kg y sus dimensiones compactas hacen de Liftop el dispositivo perfecto para ser almacenado y transportado incluso en vehículos con espacio de carga limitado.

La manejabilidad se ve ampliada por la presencia de la empuñadura y la configuración del mango extendido, que permite transportar el carro como una carretilla.

• EL DISEÑO

La elección del color y la presencia de elementos reflectantes permiten que el dispositivo sea muy visible en la carretera.

La forma y el diseño son la combinación perfecta de estética y funcionalidad.

El armazón está diseñado para evitar el oscilación de la carga y garantizar la estabilidad.

LIFTOP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONFIGURACIONES

	LIFTOP	IMÁN SLIM DUMPED	HOOK 80	PEDAL HINGE
MAGNETIC	✓	✓		
MECHANIC	✓		✓	
HYBRID	✓	✓	✓	
FULL OPTIONAL	✓	✓	✓	✓

Las configuraciones y las capacidades operativas permanecen invariables para el modelo Liftop y Liftop Atex



Configuración Liftop Magnetic



Configuración Liftop Mechanic

CAPACIDADES OPERATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA		
TAMAÑO/DIÁMETRO MÁX	ESPESOR MÁXIMO	FORMA
80 cm	18 cm	  

	TIPO DE TAPA:					TIPO DE ENGANCHE		MATERIAL DE TAPAS	
	De apoyo	Abatible	Abatible con bloqueo	Stabilo P.A.M. con accesorio Cuneo	GTS* con accesorio Impact	008	NIGÚN PUNTOS DE ENGANCHES	HIERRO FUNDIDO, CHAPA	HORMIGÓN, PIEDRA
MAGNETIC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
MECHANIC	✓	✓		✓		✓		✓	✓
HYBRID	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
FULL OPTIONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Para abrir esta tapa, es necesario combinar el levanta tapas con el accesorio indicado

LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PRESENTADOS SON PURAMENTE INDICATIVAS Y SÓLO PRETENDEN REPRESENTAR EL ARTÍCULO.



CERTIFICACIONES



ERGONOMÍA

LIFTOP tiene la mayor extensión de mango de su clase. Gracias a su **doble extensión**, además de reducir el esfuerzo durante el uso, garantiza la distancia de seguridad del operario con respecto a la tapa y reduce el riesgo de lesiones y enfermedades profesionales.

Los múltiples ajustes del dispositivo en función de la carga a levantar y de las características físicas del usuario, la atención a la postura y la seguridad han permitido a Liftop ser **el primer dispositivo levanta tapas con ruedas del mundo en obtener la certificación de ergonomía Ergocert.**



Liftop cumple las normas:

EN ISO 26800

Ergonomía - Enfoque general, principios y conceptos.

EN ISO11228

Ergonomía - Manipulación manual de cargas.

EN ISO11226

Evaluación de las posturas de trabajo estáticas.

EN ISO 14738

Ergonomía - Seguridad de las máquinas.

EN 1005-3

Ergonomía - Seguridad de las máquinas - Normas relativas a los límites de fuerza recomendados durante la utilización.

VERSIÓN ATEX - 2022 II 2G H II T6 GB

LIFTOP ATEX cumple las disposiciones de la Directiva de máquinas 2006/42/CE, la Directiva Atex 2014/34/UE y otras normas armonizadas, para su uso en las ZONAS 1 y 2. La variante Atex está prevista para su uso en entornos con alto riesgo de explosión o que pueden llegar a ser explosivos en caso de circunstancias imprevisibles (fugas de gas, gasolina y aceite, aumento de la temperatura, presión o rotura de un componente).

Zona 0: presencia permanente o durante largos periodos de tiempo.

Zona 1: susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo.

Zona 2: no resulta probable que se formen atmósferas explosivas



VALIFTER
BY FEDA

LOS ACCESORIOS



• PEDAL HINGE

Extensión de pedal para su uso en combinación con el dispositivo Liftop, para el cierre seguro de tapas abatibles con bloqueo de seguridad anti-cierre accidental.



• PROLONGADORES DE RUEDAS EXTENDED

Los prolongadores mejoran la comodidad al manipular las tapas.



• RUEDAS NEUMÁTICAS

Las ruedas neumáticas mejoran la maniobrabilidad del dispositivo en terrenos irregulares.

El uso de ruedas neumáticas no permite a LIFTOP mantener el cumplimiento de la normativa ATEX.



• BOLSA DE TRANSPORTE

Permite almacenar y transportar fácilmente el carrito Liftop y sus accesorios.



VER LIFTOP EN ACCIÓN
¡Haga clic y vea el vídeo!



SIMPLEX



Fácil de transportar



Estructura en acero inoxidable



Mango extensible



Fijación universal



Regulación en función de la carga



Sistema de inclinación del mango



SIMPLEX

EL LEVANTA TAPAS LISTO



• SENCILLO Y RÁPIDO

Simplex integra las funciones de la palanca basculante y la nueva generación de levanta tapas con ruedas en un solo producto, lo que lo convierte en la solución compacta para manipular con seguridad tapas de tamaño reducido.

El dispositivo, fabricado en acero inoxidable, es adecuado para tapas de alcantarilla con una longitud lateral máxima de hasta 60 cm, de cualquier forma y material.

La fijación universal permite que el dispositivo agarre la tapa mediante el imán de elevación o mediante una o varias llaves mecánicas intercambiables.

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LEVER

El dispositivo Simplex está disponible tanto en versión de ruedas como de palanca, gracias al bisel de balance que puede montarse como alternativa a las ruedas.

• TODO INTEGRADO

La estructura de Simplex está equipada con elementos de posicionamiento y ajuste integrados, que optimizan la rapidez de puesta en marcha y utilización del aparato. Esta característica impide la pérdida de piezas móviles, como pasadores o pernos, eliminando así totalmente la posibilidad de reemplazarlas por componentes inadecuados.


PESO DEL DISPOSITIVO	CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL DISPOSITIVO	WLL límite de carga de trabajo*
6 KG	100 KG	60 KG

* carga máxima que puede levantarse de conformidad con el Real Decreto 487/1997 y la Dir. 2007/30/CEE



ZONE 1 & 2

DIMENSIONES SIMPLEX CERRADO

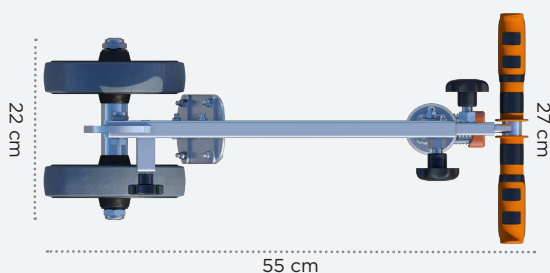



Simplex con Imán Rhino Slim Dumped

FÁCIL DE USAR



• VERSÁTIL

La búsqueda de compacidad y manejabilidad no impidió al equipo **VALIFTER** garantizar la ergonomía del producto.

El mango con doble extensión permite ajustar la inclinación en tres inclinaciones diferentes.

Estas características garantizan a cada usuario la postura correcta y el menor esfuerzo.

• RÁPIDO

El uso del dispositivo es inmediato gracias al ajuste rápido del sistema de acoplamiento integrado a lo largo del raíl deslizante.

La forma del armazón evita el balanceo de la carga levantada.

• ALTERNATIVO

El Simplex en configuración Lever consiste en un bisel que sustituye a las ruedas y transforma el carrito en una palanca manejable y compacta.

SIMPLEX

CARACTERISTICAS TECNICAS

TABELLA 1 CONFIGURACIONES

	SIMPLEX	IMAN SLIM DUMPED	HOOK 50	VS KEYS
MAGNETIC	✓	✓		
MECHANIC	✓		✓	✓
HYBRID	✓	✓	✓	✓

Las configuraciones magnetic, mechanic e hybrid permanecen inalterados para Simplex Wheels y Simplex Lever.

**Simplex Lever también puede utilizarse con la sola VS Key en pequeñas tapas y sumideros.



Configuración Simplex Magnetic



Configuración Simplex Mechanic

CAPACIDADES OPERATIVAS

CARACTERISTICAS DE LAS TAPAS			
CONFIGURACIONES	TAMAÑO/DIÁMETRO MÁX	ESPESOR MÁXIMO	FORMA
Simplex Lever	60 cm	10 cm	
Simplex Wheels	60 cm	10 cm	


	TIPO DE TAPA					TIPO DE ENGANCHE		MATERIAL DE TAPAS	
	 De apoyo	 Abatible	 Abatible con bloqueo	 Stabilo P.A.M. *con accesorio Cuneo	 GTS* con accesorio Impact	 008	 NIGUN PUNTOS DE ENGANCHES	HIERRO FUNDIDO	CHAPA HORMIGÓN, PIEDRA
MAGNETIC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
MECHANIC	✓	✓		✓		✓		✓	✓
HYBRID	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
KIT SINGLE KEYS **	✓	✓		✓		✓		✓	✓

*Para abrir esta tapa, es necesario combinar el levanta tapas con el accesorio indicado

LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PRESENTADOS SON PURAMENTE INDICATIVAS Y SÓLO PRETENDEN REPRESENTAR EL ARTÍCULO.



CERTIFICACIONES

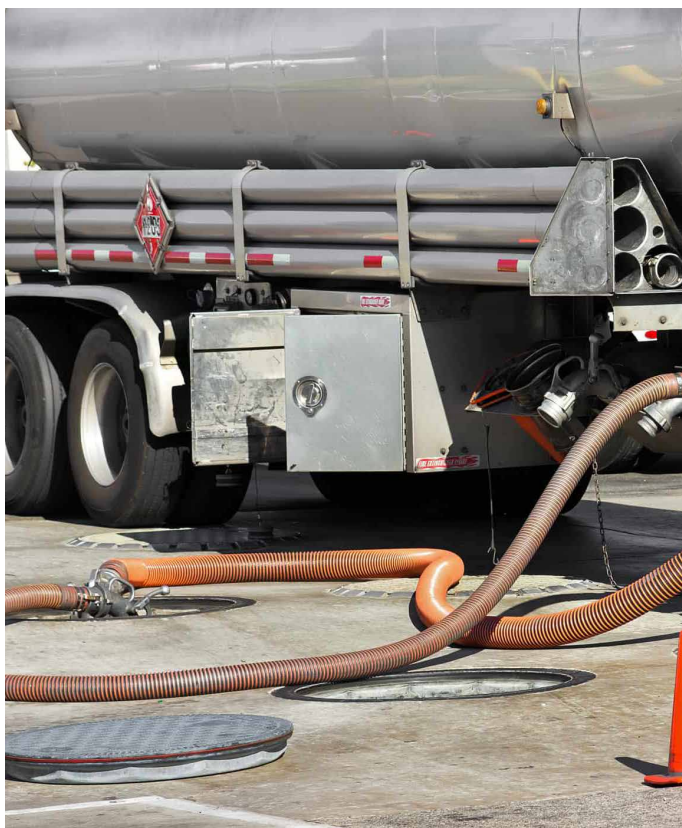

VERSIÓN ATEX - 2022 II 2G H II T6 GB

SIMPLEX cumple con las disposiciones de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, la Directiva Atex 2014/34/UE y otras normas armonizadas, para su uso en las ZONAS 1 y 2.

Zona 0: Situación en la que una atmósfera explosiva está permanentemente presente.

Zona 1: Situación en la que es probable que se produzca una atmósfera explosiva.

Zona 2: Situación en la que no es probable la formación de una atmósfera explosiva.

LOS ACCESORIOS




• BISEL BALANCÍN

Simplex puede equiparse con un bisel balancín, que puede montarse como alternativa a las ruedas, convirtiendo el carro en una palanca basculante.



• RUEDAS ESTÁNDAR

Las ruedas permiten convertir el Simplex Lever en un carro de abertura de tapas.

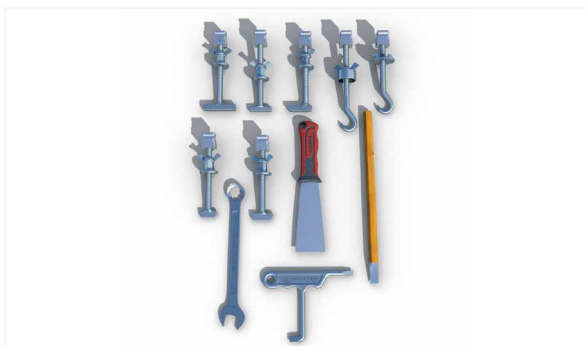

• KIT VS KEYS



Las VS Key pueden montarse directamente al dispositivo para realizar operaciones sin necesidad de accesorios de elevación adicionales.



• BOLSA DE TRANSPORTE

Permite guardar y transportar fácilmente el dispositivo Simplex y sus accesorios.





PML-3
300kg
LIFTING MAX
WORKING TEMP
-40°C ~ 80°C

 **VALIFTER**
BY

SISTEMAS DE ELEVACIÓN

Sistemas de elevación que se utilizan con los carros VALIFTER para permitir el enganche de todo tipo de tapas.

Los sistemas de acople, que sean de tecnología magnética o mecánica, están diseñados y certificados para garantizar la estabilidad de la carga.



Imán Rhino Slim Dumped en Liftop

FOCUS ON




• EL ÚNICO IMÁN AMORTIGUADO

El imán **Rhino Slim Dumped** incorpora un sistema de absorción de oscilaciones, fruto de la experiencia de Valifter.

El sistema de amortiguación garantiza al imán un agarre óptimo a la tapa y distribuye las tensiones mecánicas que actúan durante la maniobra, optimizando la adherencia y la estabilidad de la carga.

El mecanismo permite que el carro compense las inclinaciones, facilitando la abertura y el cierre de tapas situadas cerca de terrenos irregulares.

DOBLE CIRCUITO MAGNÉTICO

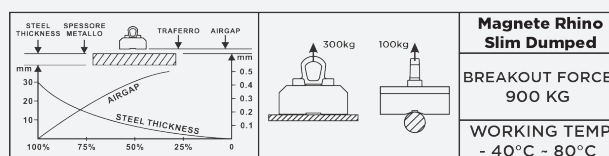


El imán Rhino Slim Dumped dispone de una tecnología de **doble circuito** magnético optimizada para atraer tapas aún de mínimo espesor.



IMÁN RHINO SLIM DUMPED

POTENCIA MAGNÉTICA CONTROLADA

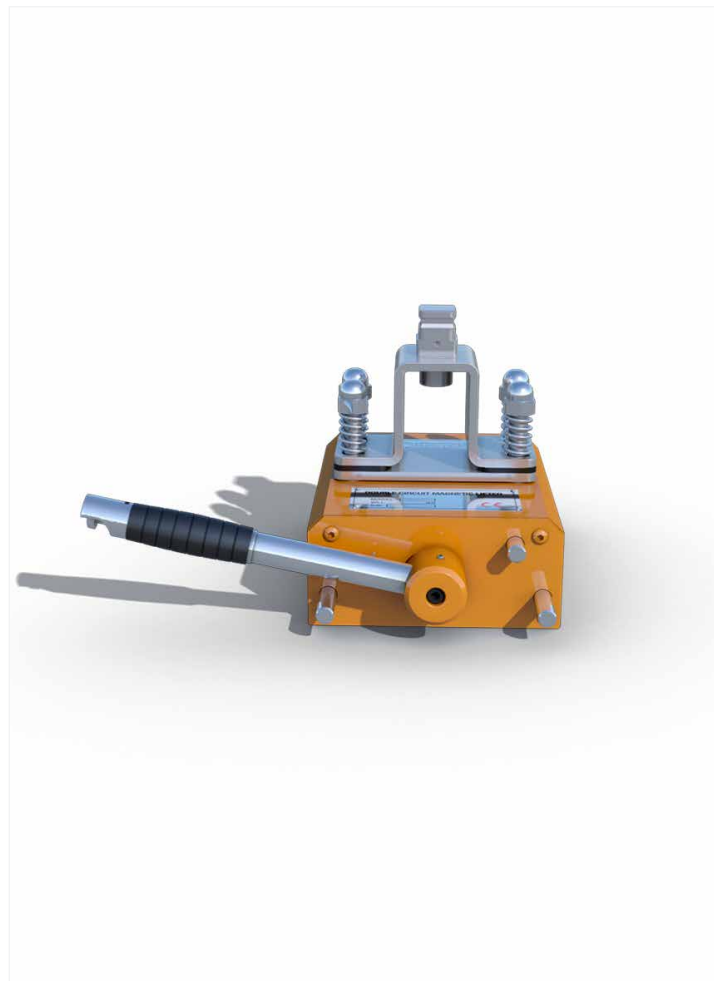

• FUERZA Y EFICACIA

El Imán Rhino Slim Dumped es el dispositivo magnético de elevación que aprovecha las propiedades del neodimio y garantiza la misma eficacia que imanes mucho más pesados y voluminosos.

• ACTIVACIÓN MANUAL Y SEGURIDAD

El imán se activa manualmente mediante una palanca provista de un cierre de seguridad que impide la desactivación accidental. La activación se realiza después de colocar el imán sobre la tapa. Esta operación **elimina el riesgo de lesiones** por aplastamiento de los dedos.

• LARGA DURACIÓN

El imán desactivado **no disipa ningún campo magnético** y conserva sus capacidades de forma permanente. El sistema de elevación **no requiere mantenimiento ni revisiones periódicas** cuando se utiliza con los levanta tapas y no para elevar cargas suspendidas.

El imán desactivado Rhino Slim está disponible también en versión **Atex**.

• INTERVENCIÓN RÁPIDA

El imán Rhino Slim Dumped no requiere alimentación eléctrica, permite una intervención rápida sin sacrificar la seguridad y libera al operador de tener que buscar, limpiar y utilizar los puntos de enganche en las tapas.

• NINGUN EFECTOS INDESEABLES

La fuerza del neodimio, la activación manual y el revestimiento aislante de aluminio evitan que el circuito atraiga materiales no deseados, limitan la exposición de la persona al campo magnético y garantizan la longevidad y el funcionamiento seguro del equipo a lo largo del tiempo.

No es necesario utilizar bolsas amagnéticas para el transporte.

• UNIVERSAL

El imán Rhino Slim Dumped incorpora el sistema de fijación rápida unificada, lo que hace que el imán sea compatible con todos los sistemas de elevación **VALIFTER**.

ACCESORIOS

Bolsa para transportar el imán **DE SERIE**

Ataque para cargas suspendidas **OPCIONAL**

FUERZA DE ARRANQUE	PESO	ALCANCE SOBRE HIERRO FUNDIDO (MIN)	DIMENSIONES
900 KG	10 KG	80 KG*	20,5x13,2x16

La versión Rhino Slim Dumped Atex tiene una capacidad reducida de aproximadamente el 12%





Barra Hook aplicada sobre la tapa

FOCUS ON

• ABERTURA DE TAPAS SIN PUNTOS DE ENGANCHE

Para todas las tapas amagnéticas y sin punto de enganche (piedra/hormigón), se recomienda crear un nuevo punto de enganche que garantice un **agarre seguro** con el levanta tapas.

La transformación permanente de las tapas facilitará la abertura, manipulación y nuevo cierre de las tapas y cumplirá la normativa vigente.

Las tapas transformadas pueden abrirse utilizando la barra Hook con el ataque PLUS

Ataque Plus




Brazos Extreme por Hook



HOOK

DESBLOQUEAR Y ABRIR: UN SISTEMA COMPLETO

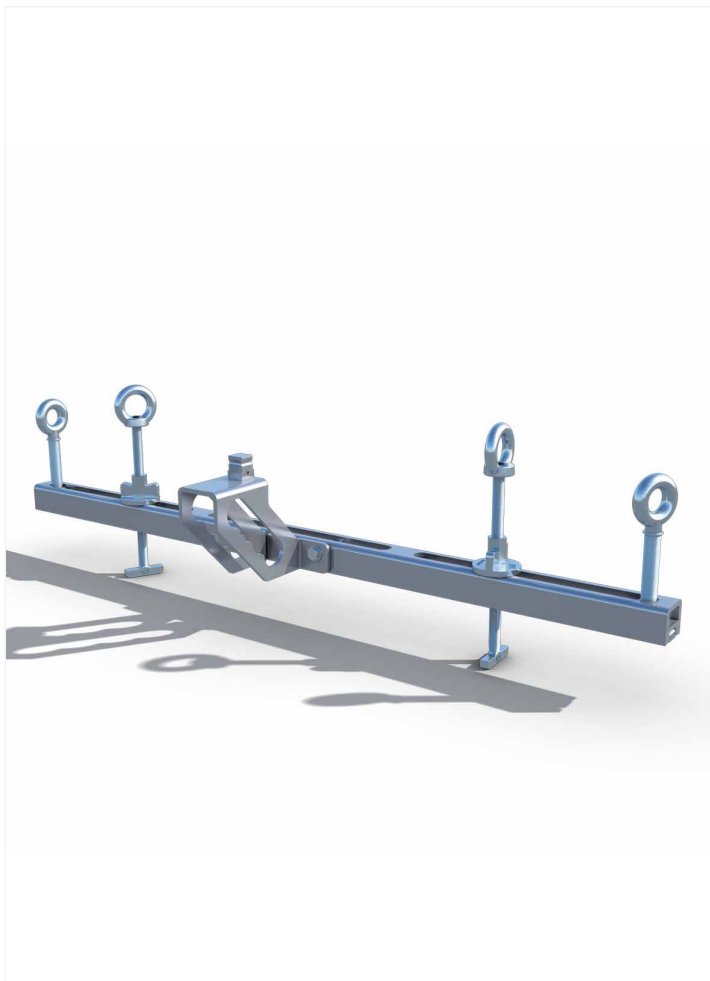

• FUERZA MECÁNICA

El sistema **Hook** amplía la capacidad de abertura de los sistemas de elevación Valifter, permitiendo su anclaje mecánico en tapas.

Hook está disponible en diferentes tamaños para permitir el funcionamiento en tapas de diferentes dimensiones.

• DOBLE FUNCIÓN

El gancho permite romper las incrustaciones de las tapas, incluso las más importantes, mediante la acción de los tirantes.

La barra mecánica puede utilizarse como dispositivo de desbloqueo de la tapa o como accesorio de elevación, en combinación con los carritos.

• ATEX

Hook cumple las disposiciones de la Directiva de máquinas 2006/42/CE, la Directiva Atex 2014/34/UE y otras normativas armonizadas, para su uso en ZONA 1 y ZONA 2.

• ATAQUE PLUS

El ataque Plus es un accesorio de Hook para la abertura de tapas equipadas con tornillos y asas retráctiles.

• BRAZOS EXTREME

Los Brazos Extreme mejoran la funcionalidad y el rendimiento de los dispositivos para elevación de tapas con un punto de enganche en el borde.

Se acoplan fácilmente a la barra Hook y desplazan el centro de gravedad de la carga para reducir el esfuerzo y mejorar la ergonomía.

ACCESORIOS

Bolsa de transporte del Hook **DE SERIE**

Open Rachet **OPCIONAL**

Ataque Plus **OPCIONAL**

Brazos Extreme por Hook **OPCIONAL**

Set V Keys **DE SERIE** con Hook 80 - 100 - 120

Set VS Keys **DE SERIE** con Hook 30 - 60





V Keys en acción

FOCUS ON



MARCADO ATEX
2022 II 2G h II T6 Gb

Las V y VS Keys pueden utilizarse en un entorno ATEX.

La variante ATEX está prevista para su uso en entornos con alto riesgo de explosión o que pueden llegar a serlo en caso de circunstancias imprevisibles (fugas de gas, gasolina y aceite, aumento de la temperatura o de la presión, rotura de un componente)

Zona 0: Situación en la que una atmósfera explosiva está permanentemente presente

Zona 1: Situación en la que es probable que se produzca una atmósfera explosiva.

Zona 2: Situación en la que no es probable que se produzca una atmósfera explosiva.

Maletín para llaves





Kit accesorios de limpieza



V & VS KEYS

POR CADA TIPOLOGIA DE AGUJEROS

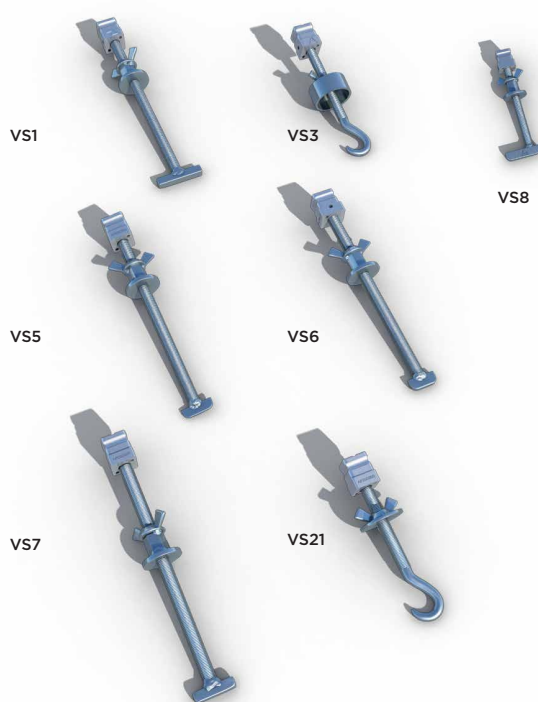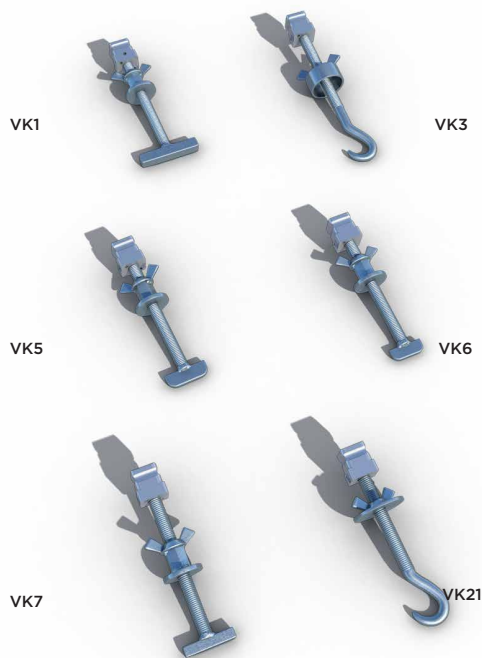

• LLAVES INTERCAMBIABLES

Los tipos de llave son compatibles con casi todos los puntos de enganche de tapas. Para puntos de enganche especiales, VALIFTER puede personalizar las llaves. Todas las llaves se suministran con un kit de accesorios compuesto por un maletín para el transporte organizado de las llaves, un cincel, una espátula y una herramienta de limpieza Slit Cleaner.

• SERIE V KEYS

Las **V Keys** permiten la fijación rápida y segura de tapas gracias al elemento de sujeción atornillado que asegura el agarre. Se utilizan junto con el levanta tapas Lifting y la barra mecánica Hook 80, 100 y 120.

• SERIE VS KEYS

Especialmente diseñadas para un uso rápido y eficaz, las llaves de la serie VS se utilizan en combinación con el dispositivo levanta tapas Simplex y la barra mecánica Hook 30 y 60.

• CERTIFICATE PER CARICHI SOSPESI

Las V Keys y las VS Keys están certificadas como accesorios de elevación de acuerdo con el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. Las llaves pueden equiparse con perno de argolla para la elevación mecánica mediante grúas o puentes grúa.

ACCESORIOS

Maletas por llaves **DE SERIE**

Kit accesorios de limpieza **DE SERIE**

Open Ratchet **OPTIONAL**



DESBLOQUEADOR DE TAPAS, MANILLAS, ACCESORIOS

Dispositivos y equipos que amplían y mejoran la funcionalidad de los levanta tapas y contribuyen a que todos los trabajos de mantenimiento de carreteras sean más seguros y rápidos.

IMPACT



**Mango
extensible**



**Puntas
intercambiables**



**Fácil de
transportar**



IMPACT

DESBLOQUEO RÁPIDO



El terminal de punta plana para utilizar entre el marco y la tapa.



La punta del mortero para utilizar en la superficie de la tapa.



• SISTEMA ERGONÓMICO

El **Impact** es la solución rápida para desbloquear tapas que resultan particularmente difíciles de levantar por la presencia de incrustaciones como alquitrán, escarcha, sal y sedimentos diversos, oxidación y deformación del suelo. El Impact se utiliza en posición vertical, lo que limita los riesgos de enfermedades profesionales debidas a posturas incorrectas.

• ENERGÍA DONDE SE NECESITA

Fabricado con terminales intercambiables de acero especial (uno con punta plana y otro con mortero) que concentran la energía de la percusión en el punto exacto donde actúa la suciedad, es decir, entre el borde y el marco de la tapa.

• DESBLOQUEO SEGURO

La percusión garantiza la distancia correcta con respecto al punto de impacto, protegiendo al operador de la posible astillamiento de materiales peligrosos.

Dimensiones: **24 x 6 x 138 cm** - peso **11,03 Kg**

ACCESORIOS

Punta plana **DE SERIE**

Punta de mortero **DE SERIE**

KEY HANDLE



Fácil de utilizar



Versátil



Fácil de transportar



KEY HANDLE

FÁCIL DEL UTILIZAR



• MANEJABLE

Key Handle es una manilla levanta tapas práctica y duradera, adecuada para abrir tapas pequeñas, como las de acometida y válvulas o diversos tipos de rejillas y imbornales.

• RESISTENTE

La herramienta está fabricada en acero al carbono galvanizado electrolíticamente y es extensible para mejorar la ergonomía al levantar de la carga. El mango está revestido de neopreno para un agarre suave y seguro.

• VERSATILIDAD

Gracias al ataque universal Valifter, Key Handle se puede acoplar rápidamente a la serie de llaves intercambiables VS Keys.

Key Handle cumple las disposiciones de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, la Directiva Atex 2014/34/UE y otras normativas armonizadas, para su uso en ZONA 2.

CAPACIDAD OPERATIVAS

DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA 	PESO 
37,6/58,8 CM	80 KG	1,5 KG
CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA		
TAMAÑO/ DIÁMETRO MÁX	ESPESOR MÁX	FORMA
30 cm	10 cm	  
TIPOLOGÍA	TIPO DE ENGANCHE	MATERIAL DE TAPAS:
		Hierro fundido/Chapa Hormigón/Piedra

ACCESORIOS

Maletín **DE SERIE**

VS Keys **OPTIONAL**





Sistema antirruido Muffler

FOCUS ON

• APLICACIÓN FÁCIL

Los accesorios suministrados facilitan la aplicación de los sistemas antirruido.


Los Muffler se adaptan a la forma del marco mediante el uso del cortador y se fijan firmemente a él con un adhesivo especial, previa limpieza de las superficies de apoyo con el cepillo y la espátula.

• ADHESIVO GARANTIZADO

Adhesivo sellador de poliuretano monocomponente a rápida polimerización y de alto módulo y para calafatear, pegar e impermeabilizar.

El adhesivo reacciona y se endurece bajo el efecto de la humedad, convirtiéndose en una junta elastomérica flexible, duradera y resistente, por lo que es preferible humedecer previamente una de las dos zonas a pegar.

También puede utilizarse en superficies verticales.

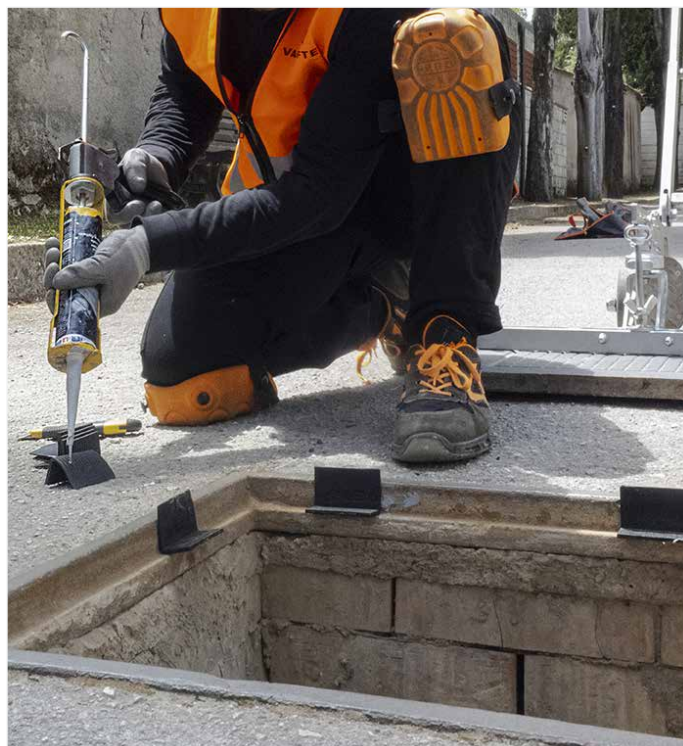

MUFFLER

SOPORTES ANTIRRUIDO



Muffler fijados sobre el marco



Kit accesorios Muffler



• SISTEMAS ANTIVIBRACIÓN

Los **Muffler** son un soporte amortiguador fabricado en poliuretano termoplástico: solucionan el problema de las tapas oscilantes que generan el molesto sonido metálico al paso de los vehículos.


Los Muffler se ajustan y fijan con adhesivos especiales de alta resistencia a cualquier tipología de tapa.

Resistentes a la abrasión y la compresión, combaten la formación de incrustaciones y soportan temperaturas muy altas o muy bajas (-40/60 °C).


FÁCIL DE APLICAR

POCAS PIEZAS PARA UN GRAN RESULTADO

Para tapas de forma cuadradas o rectangulares, bastan 8 Muffler fijados cerca de las esquinas del marco.

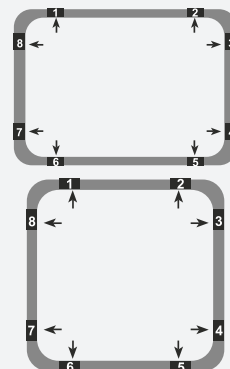

Para tapas de forma redondas, se necesitan 3 Muffler fijados en posición triangular para conseguir un resultado óptimo



ACCESORIOS

Bolso **DE SERIE**

Kit accesorios **DE SERIE**



EXTENSO



Extenso cerrada



Barrera extensible de polipropileno de alta visibilidad disponible en rojo y blanco y en amarillo y negro reflectantes.

Fácil de transportar y abrir, dispone de un cierre de seguridad que garantiza la abertura deseada.

Extenso puede llenarse con hasta 10 litros de agua para mayor estabilidad.

Tamaño mínimo: 100 x 40 x 100 cm

Tamaño máximo: 100 x 40 x 240 cm

Peso 7,5 Kg

BARRERAS

PVC BARRIER




Barrera compuesta de PVC y poliéster de alta visibilidad, modular y extensible: se pueden añadir innumerables unidades individuales a los tres módulos iniciales.

Ligera, fácil de transportar e instalar. La barrera es indispensable para delimitar zonas de trabajo, hacer visibles las zonas de peligro y proteger a los peatones de caídas accidentales.

Personalizable con el logotipo de la empresa.

Dimensiones: 170x2,6x100 cm - **Peso** 4,1 kg

ACCORDION BARRIER

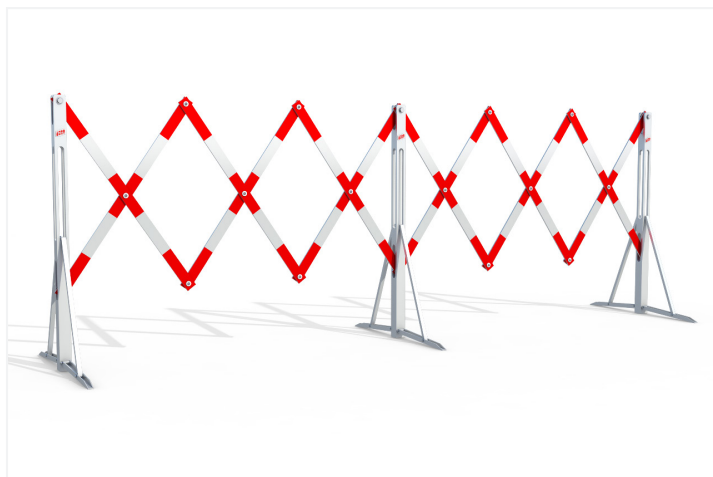

Accordion Linear Barrier

Barrera en acordeón extensible de aluminio:

LINEAR

•430 cm; tamaño cerrado 32x12x94 cm


Peso 13 kg.

El sistema de acordeón requiere poco espacio para su transporte y almacenamiento. Producto recubierto con película reflectante R2 para una máxima visibilidad y durabilidad.



Accesorios que facilitan la intervención

• SLIDING GUIDE



Rampa de aluminio con superficie antideslizante que permite un fácil manejo de los dispositivos levanta tapas Valifter incluso cuando el terreno alrededor de la tapa es irregular o accidentado.


Dimensiones: 100x28X3 cm - **Peso** 4 Kg

• OPEN RATCHET



Llave de carraca abrible para apretar las V Keys y la VS Keys. Simplifica y acelera las operaciones de abertura de tapas.

• CUÑA



La cuña de acero se inserta en uno de los tres agujeros de las tapas atornillables Stabilo P.A.M. para liberar el dispositivo de bloqueo, lo que permite abrirla como una tapa de apoyo con los levanta tapas Valifter.

• LLAVE INGLESA REGULABLE



Llave regulable (de 24 a 56 mm), con abertura milimétrica. Cromada satinada.



VALVES OPENER

PARA MANIOBRAR VÁLVULAS SUBTERRÁNEAS



Posición ergonómica



CAPACIDADES OPERATIVAS

EXTENSIÓN MÍN/MÁX (CM)	ALCANCE (NM)	PESO (KG)
100/300*	400	5

*con alargó telescópico



• TELESCÓPICA Y COMPACTA

Valves Opener es una llave telescópica de acero inoxidable para accionar válvulas de gas y agua que se encuentran en profundidad.

• ERGONÓMICA

Gracias a sus características técnicas y ergonómicas, **Valves Opener** permite al operador de mantener una posición erguida gracias al ajuste de la empuñadura y a la posibilidad de aplicar una extensión.

• VERSÁTIL

Valves Opener dispone de varios accesorios: las llaves de vaso/terminales intercambiables permiten abrir y cerrar varios tipos de válvulas, la carraca puede utilizarse como alternativa al mango en T en espacios reducidos.



VALVES OPENER STARTER KIT

Empuñadura telescópica en T **DE SERIE**

Varilla telescópica longitud 1/1,5 m **DE SERIE**

Terminal hembra 27/31 mm **DE SERIE**

Bolsa de almacenamiento estándar **DE SERIE**

Llave de carraca con acoplamiento rápido **OPCIONAL**

Junta cardá con acoplamiento rápido **OPCIONAL**

Terminal hembra (12/14 mm) **OPCIONAL**

Terminal hembra (14/16 mm) **OPCIONAL**

Terminal hembra (17/20 mm) **OPCIONAL**

Terminal hembra (19/22 mm) **OPCIONAL**

Terminal hembra (24/27 mm) **OPCIONAL**

Terminal hembra (21/24 mm) **OPCIONAL**

Terminal hembra (32/36 mm) **OPCIONAL**

Horquilla para válvulas con volantes **OPCIONAL**



VALIFTER
BY FEDA

formación online

**LEVANTA TAPAS
LIFTOP**

SIGN IN

REGISTER



SERVICIOS Y SOLUCIONES

Valifter está siempre al lado del cliente y ofrece servicios como pruebas gratuitas de productos, soluciones a medida y formación teórica y operativa con certificados.



ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN

ASESORAMIENTO, DEMOSTRACIONES E INSPECCIONES TÉCNICAS

• ASESORAMIENTO ORIENTADO AL CLIENTE

Nuestro personal de ventas está siempre disponible para ayudar a los clientes a identificar correctamente los productos más adecuados para sus necesidades específicas.



VALIFTER trabaja con compromiso y pasión porque el objetivo es ofrecer siempre soluciones de alta calidad, para convertirse en un punto de referencia para cada necesidad o problema.

A cada cliente se le confía un asesor dedicado que le sigue en la identificación del producto y en la elaboración de la oferta, le asiste desde el envío hasta la entrega y le informa sobre el producto/servicio adquirido.

Son posibles encuentros y consultas online por videollamada para someter a nuestros técnicos las diversas cuestiones críticas de la zona operativa específica o para profundizar las características y funcionalidades de los productos.

• DEMOSTRACIONES OPERATIVAS

Nuestros técnicos especializados realizan demostraciones operativas para mostrar la funcionalidad de las máquinas y probar su uso en las sedes del cliente.

Con VALIFTER sale al campo:


- el know-how empresarial “del equipo VALIFTER”, con la posibilidad de aprovechar la oficina de ingeniería interna para el diseño de prototipos o ejecuciones especiales;
- un profundo conocimiento de los problemas y normativas relacionadas con el sector;
- un equipo cualificado que se actualiza continuamente mediante cursos de especialización y cualificación.

• SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

VALIFTER realiza un seguimiento de sus clientes con un servicio postventa destinado a garantizar una rápida resolución de las reclamaciones.

En un plazo máximo de 24 horas, la oficina encargada atiende la solicitud y se pone en contacto con el cliente solicitando toda la información necesaria. Dependiendo del caso, la resolución se realiza mediante asistencia telefónica, intervención in loco o en el taller por parte de los técnicos de técnicos VALIFTER.

Al final, se pide al cliente que evalúe el servicio para conocer el grado de satisfacción, con vistas a una mejora continua.

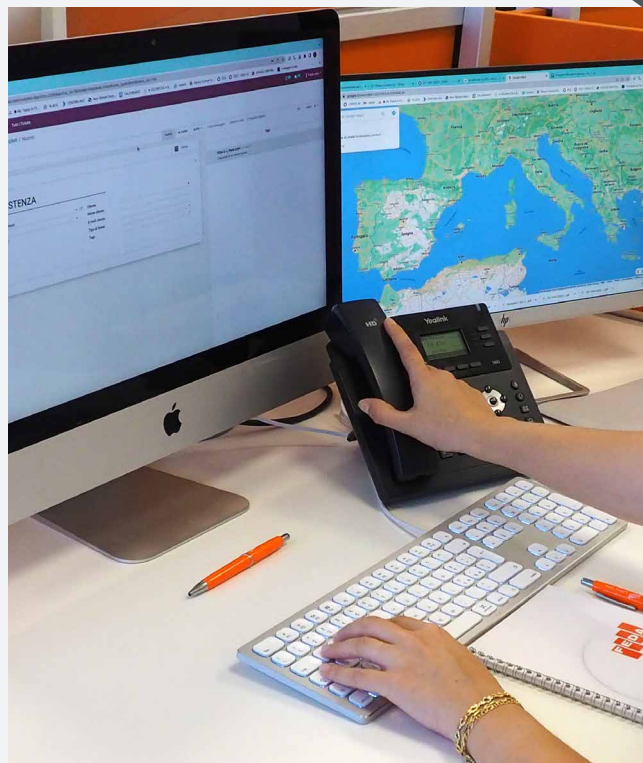

FORMACIÓN

• FORMACIÓN PARA EL USO DE EQUIPOS EN LÍNEA Y EN SITIO

El Empresario, como prescribe el Art. 4 - Obligaciones en materia de formación e información - del Real Decreto 487/1997 y de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debe proporcionar a los trabajadores una adecuada formación y entrenamiento para el uso de equipos, máquinas e instalaciones.

Sin perjuicio de los cursos específicos de cualificación previstos por la ley y obligatorios para determinados tipos de máquinas y equipos, la referencia principal es siempre el Manual de Uso y Mantenimiento, que se convierte en la “ley” a todos los efectos.

UNA MIRADA AL FUTURO

NUESTROS PROYECTOS

VALIFTER MIRA MÁS ALLÁ Y YA ESTÁ TRABAJANDO EN LOS PRÓXIMOS PROYECTOS QUE LA ACERCARÁN AÚN MÁS A SUS CLIENTES.

EL OBJETIVO ES CREAR UN PUENTE HACIA UNAS RELACIONES MÁS ESTRECHAS PARA UN FUTURO MÁS RESILIENTE, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE.



Export

Desde su fundación en 1991, FEDA se ha esforzado por ofrecer a sus clientes soluciones de seguridad personalizadas por garantizar la máxima protección a los operadores.

Con su nuevo proyecto de exportación al extranjero, VALIFTER da un paso adelante en su misión empresarial comprometiéndose a suministrar dispositivos levanta tapas que respondan a las necesidades de los mercados internacionales y a las diferentes normativas.



Cursos de formación en seguridad

Cursos destinados a proteger las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores durante el desempeño de su trabajo.



ECOSOSTENIBILIDAD

PARA VALIFTER, LA SOSTENIBILIDAD NO ES UNA MODA O UNA TENDENCIA PASAJERA, SINO UNA VERDADERA VOCACIÓN “VERDE” QUE PREDISPONE A LA INNOVACIÓN Y AL CAMBIO Y QUE, PRECISAMENTE POR ELLO, DEBE DESARROLLARSE CON LA MÁXIMA PRIORIDAD.

Ecosostenibilità significa “desarrollo que permite a la generación actual satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”.



Por tanto, el concepto de seguridad también es sinónimo de velar por el bienestar de todos, hoy y mañana, aplicando una planificación extremadamente cuidadosa de un camino hacia la sostenibilidad medioambiental.

EL FUTURO YA ES HOY

VALIFTER resume los valores que entran en juego en la transición generacional y el vínculo entre empresa y futuro sostenible.

Sobre la base de esta filosofía, VALIFTER se esfuerza cada día por mejorar su impacto medioambiental y sensibilizar a sus empleados a través de:

- Una planta de desempolvado y extracción de soldadura.
- La reducción del derroche de energía y materias primas.
- La reducción del uso de plástico, papel y otros materiales de difícil eliminación.
- La gestión adecuada de los residuos y el reciclaje de los residuos de productos y/o envases.
- La preferencia por proveedores que apoyen el desarrollo sostenible, por ejemplo, con la producción mediante procesos de reciclaje.
- Mayor digitalización en los procesos de producción y logística.
- Sensibilización sobre cuestiones de política medioambiental en todos los departamentos de la empresa.

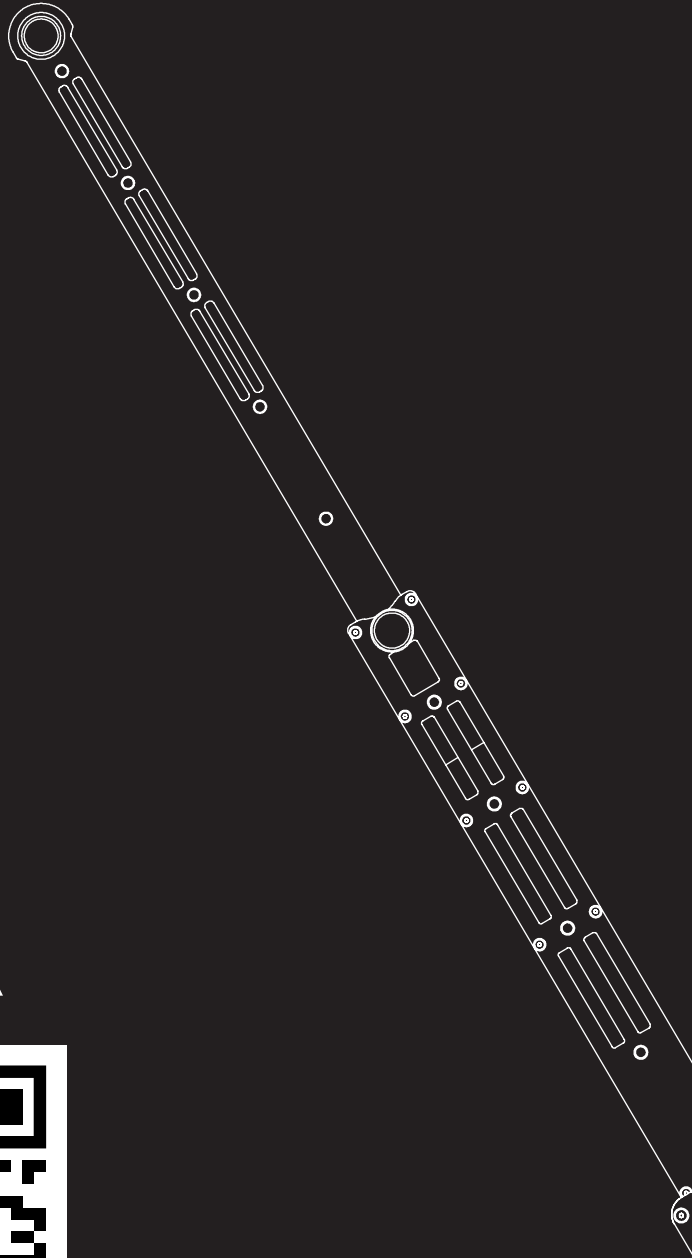

VALIFTER es una marca de



FEDA SRL

VIA M. CORRIERI, 16
05100 TERNI - ITALY